

# Ферритовые переключатели

## Часть 1

В. Геворкян, к. т. н.<sup>1</sup>, В. Кочемасов, к. т. н.<sup>2</sup>

УДК 621.389 | ВАК 05.27.01

Переключатели СВЧ-каналов могут быть выполнены в виде электромеханических коммутаторов каналов, электронных коммутаторов (на основе рpn-диодов или транзисторов) и ферритовых структур. Первый тип устройств обеспечивает коммутацию больших уровней мощности, но обладает недостаточной надежностью, а, кроме того, ограничен по скорости процесса переключения. Электронные коммутаторы наиболее быстродействующие и экономичные по энергопотреблению, но обеспечивают ограниченный диапазон коммутируемых мощностей в трактах. Устройства на основе ферритовых структур занимают промежуточное положение по степени надежности, быстродействия процесса и допускают коммутацию потоков до сотен киловатт средней мощности.

**Ф**ерритовые переключатели – это СВЧ-устройства, основанные на применении эффекта Фарадея (вращения плоскости поляризации электромагнитной волны) в намагниченных ферромагнитных материалах. Такие переключатели применяют в диапазоне длин волн не ниже дециметровых в устройствах на основе отрезков линий передачи, поддерживающих распространение электромагнитной волны с круговой поляризацией. Принцип переключения основан на изменении плоскости поляризации электромагнитной волны на входе передающих линий относительно допустимых (для ее канализации в линии) направлений структуры поля. Изменение плоскости поляризации достигается в результате изменения направления намагничивающего поля, которое, в свою очередь, чаще всего обеспечивается изменением направления токов в катушках индуктивности, размещенных на магнитопроводах системы намагничивания. Переключение линий достигается перенаправлением электромагнитных волн в сочленении линий.

Стандартный набор параметров, характеризующих ферромагнитные переключатели, обычно включает: полосу рабочих частот, развязку, вносимые потери, КСВ, время переключения, мощность или энергию управления, допустимый уровень мощности сигналов (импульсной или средней) в тракте.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ФЕРРОМАГНИТНЫХ СРЕДАХ

При распространении электромагнитных волн в феррите, намагниченном постоянным магнитным полем  $H_0$ ,

происходит ряд явлений, которые в упрощенном приближении феноменологических моделей описываются гироскопическими свойствами (прецессией) суммарного магнитного момента единицы объема (намагниченности)  $M$ . Частота прецессии  $\omega_0$  во внешнем магнитном поле  $H_0$  связана с ним равенством  $\omega_0 = \mu_0 \gamma H_0$ , где  $\gamma = 1,76 \cdot 10^{11}$  Кл · кг<sup>-1</sup> – гиромагнитное (или, иначе, магнито-механическое) отношение,  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  Гн · м<sup>-1</sup> – магнитная постоянная.

Свойства ферритов (гиротропных сред) обуславливают особенности поведения распространяющихся в них электромагнитных волн. Так, при распространении в однородном феррите в направлении постоянного поля подмагничивания линейно-поляризованной плоской волны возникает явление поворота плоскости поляризации волны – эффект Фарадея. Изменение плоскости поляризации в гиротропной среде возникает в результате различия в фазовой скорости распространения (или, иначе, наличия разности фаз) волн с противоположными круговыми поляризациями, суммой которых может быть представлена волна с исходно линейной поляризацией. Таким образом, плоскость поляризации при прохождении волной участка длиной  $l$  поворачивается на угол  $\theta = -(\beta_+ - \beta_-)l$ , где  $\beta_+$  и  $\beta_-$  – коэффициенты фазы волн, соответственно, с правой и левой круговыми поляризациями. Для частот ниже феррорезонансной частоты  $\omega_{\text{рез}} = \omega_0 \approx \mu_0 \gamma H_0$  (частоты прецессии намагниченности, при которой наблюдается поглощение высокочастотной энергии в феррите, а само явление носит название ферромагнитного резонанса), что соответствует практическим случаям, плоскость поляризации вращается против часовой стрелки относительно направления постоянного магнитного поля. Для сведения, в трехсантиметровом диапазоне длин волн типичные углы поворота плоскости поляризации составляют ~100°.

<sup>1</sup> НИУ «МЭИ», профессор.

<sup>2</sup> ООО «Радиокомп», генеральный директор.

Важно, что направление вращения плоскости поляризации зависит от направления намагничивающего феррит постоянного магнитного поля и не зависит от направления распространения электромагнитной волны.

Эффект Фарадея используется в СВЧ-устройствах, основанных на явлении поворота плоскости поляризации, в том числе – в переключателях каналов. В литературных источниках первые сообщения о возможности применения этого явления в радиотехнических устройствах появляются в 1947 году, а десять лет спустя ферритовые устройства на эффекте Фарадея уже применялись в технике СВЧ.

## ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФЕРРИТОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Ферритовые переключатели рассчитаны на работу вне области резонансных частот (ниже феррорезонансной частоты); есть несколько типов их конструкций [1].

Простейший вариант построения переключателей основан на переключении направления передачи сигнала в каналах циркулятора за счет изменения направления приложенного постоянного магнитного поля. На рис. 1 показан циркулятор, основанный на эффекте Фарадея – вращении плоскости поляризации волны в волноводе круглого поперечного сечения. В нем волна  $H_{01}$ , поступающая из прямоугольного волновода 1, преобразуется

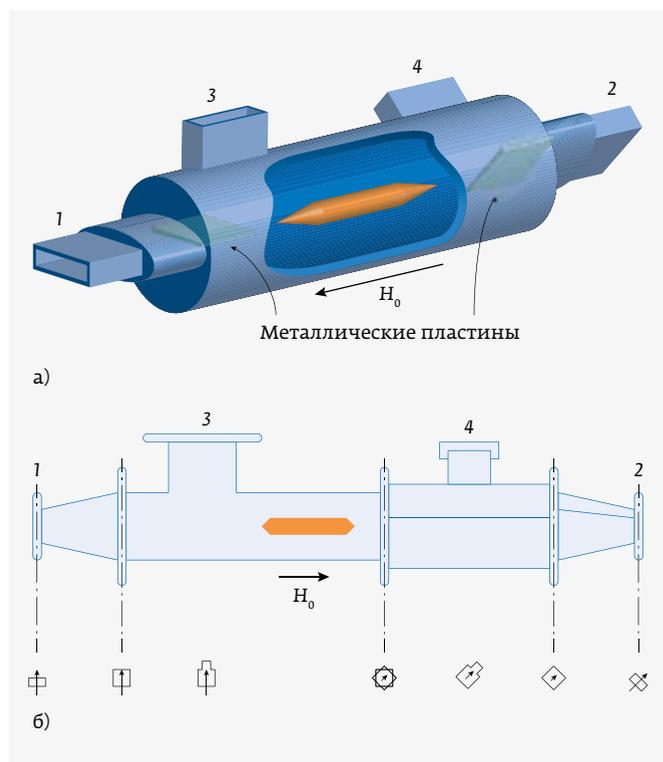


Рис. 1. Внешний вид циркулятора (а) и схематичная иллюстрация поляризации волн в его сечениях (б)

в согласующем переходе в круглый волновод в волну  $H_{11}$ , плоскость поляризации которой при распространении в нем за счет ферритового стержня поворачивается по часовой стрелке относительно внешнего магнитного поля  $H_0$ . Электрическая длина отрезка волновода круглого сечения (определяемая длиной ферритового стержня и напряженностью поля намагничивания) соответствует повороту плоскости поляризации волны на его конце на угол  $45^\circ$ . Вследствие этого волна, после обратного преобразования на ступенчатом переходе в волну  $H_{01}$ , получит ориентацию, соответствующую волноводу 2, который тоже повернут относительно входного волновода на  $45^\circ$ . Взаимное положение прямоугольных волнопроводов создает направление передачи волны со входа 2 в канал 3, со входа 3 в канал 4, а из канала 4 в канал 1. При перемене направления намагничивающего поля  $H_0$  (за счет изменения направления тока в обмотке намагничивания) волны будут передаваться в направлении каналов  $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ .

Итак, такой циркулятор в варианте переключателя каналов, образованный двумя одинаковыми поляризационными разделителями, называемыми «тройниками», и участком волновода с продольно намагниченным ферритовым стержнем в нем – невзаимное устройство.

Вариант взаимного переключателя представлен на рис. 2. В нем при отсутствии тока в катушке намагничивания магнитное поле равно нулю и вращения плоскости поляризации не происходит. Поэтому волна из канала 1 проходит в канал 2. При соответствующем подборе силы тока в обмотке поворот плоскости поляризации волны может составить  $90^\circ$  и волна относительно окна волновода канала 2 окажется ортогональной допустимой структуре поля (не попадет в канал 2), но будет соответствовать структуре поля окна волновода канала 3. Поэтому волна из канала 1 будет передаваться в канал 3. Такой переключатель не обладает вентильными свойствами.


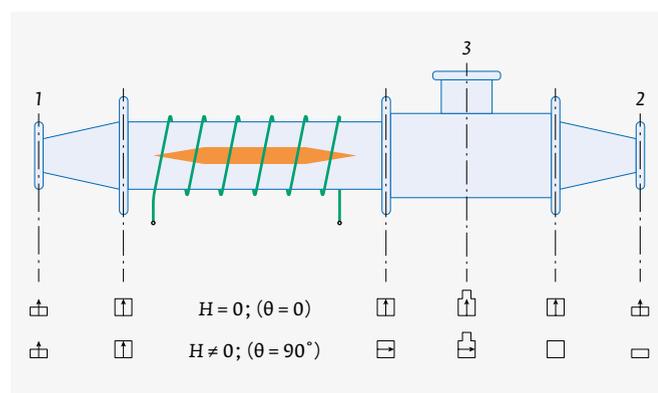


Рис. 2. Внешний вид и схематичная иллюстрация поляризации волн в сечениях взаимного переключателя

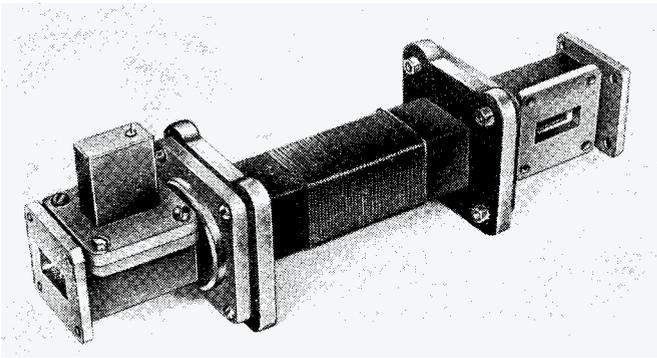

**Рис. 3.** Взаимный переключатель на основе прямоугольного волновода с ферритовым цилиндрическим стержнем


Из сказанного следует, что большинство электрических параметров рассмотренных переключателей повторяет свойства циркуляторов, на основе которых они построены. К этим параметрам относятся: вносимые потери, КСВ, пропускаемая мощность, полоса рабочих частот и др. Однако важнейшими параметрами переключателей являются развязка между каналами (отношение мощностей, поступающих в открытый и закрытый каналы, в децибелах) и время переключения.

Развязки между каналами во взаимных переключателях различны для разных режимов коммутации, а в невзаимных – не зависят от состояния коммутируемых каналов. При этом уровень развязки не превышает 30 дБ в варианте круглых волноводных тройников, входящих в переключатель каналов (в расположенный в нем циркулятор), и 40 дБ в случае прямоугольных труб, что соответствует свойствам самих тройников. Ряд других факторов, к которым относятся технологические погрешности изготовления элементов конструкции, точность выдерживания электрических характеристик, в первую очередь точность установки плоскости поляризации, ухудшают этот показатель.

Время переключения каналов определяется в основном необходимой напряженностью управляющих полей, величинами рабочих зазоров и, соответственно, количеством необходимых ампер-витков катушки управления. Как правило, время переключения каналов составляет десятки микросекунд.

Приведем характеристики быстродействующих переключателей на основе рассмотренных принципов построения.


На рис. 3 [1] изображен взаимный переключатель на основе прямоугольного волновода с ферритовым цилиндрическим стержнем. В нем угол поворота плоскости поляризации  $90^\circ$  достигается при напряженности постоянного внешнего поля примерно 10 Э, а потери в стержне составляют 0,25–0,30 дБ. В устройстве развязка между

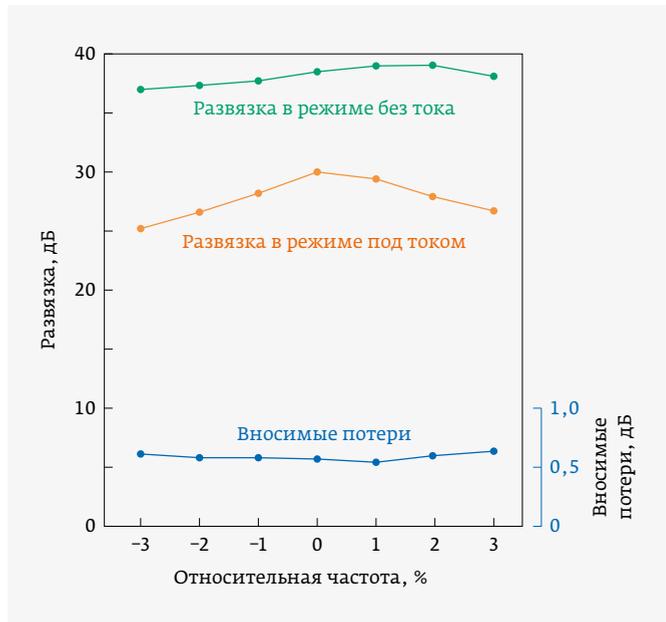


**Рис. 4.** Характеристики взаимного переключателя на основе прямоугольного волновода с ферритовым стержнем. Внешнее поле – 10 Э

каналами в режиме без тока превышает 35 дБ, а вносимые потери находятся на уровне 0,6 дБ. В режиме под током развязка, естественно, снижается. Ее зависимость от частоты показана на рис. 4 [1] оранжевой линией. Вносимые потери в этом режиме имеют примерно тот же порядок, что и в режиме без тока. Время переключения составляет примерно 0,15 мкс при токе в катушке примерно 500–600 мА.

На рис. 5 [1] показан невзаимный переключатель, в котором предприняты меры для стабилизации угла поворота  $45^\circ$  в диапазоне рабочих температур. Развязка между каналами такого переключателя в обоих режимах получается примерно одинаковой и, естественно, очень слабо зависит от температуры, но только в узком частотном диапазоне. Типичные характеристики такого

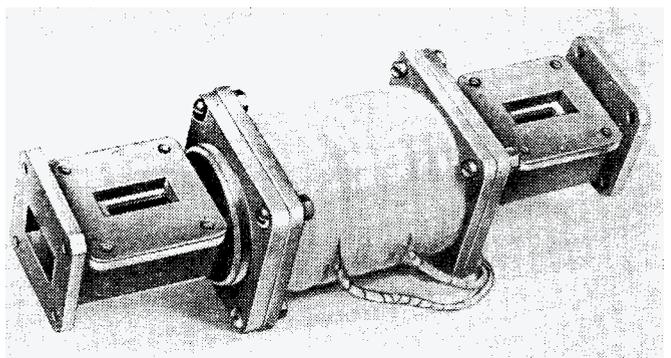

**Рис. 5.** Невзаимный переключатель

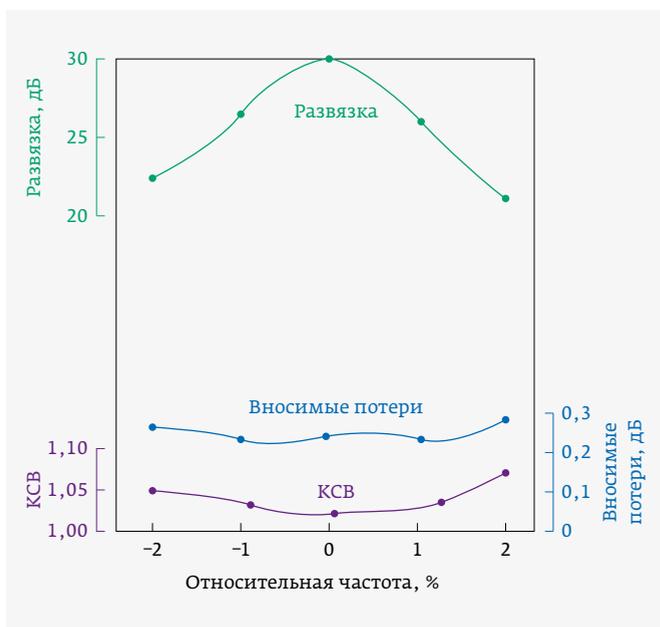


**Рис. 6.** Характеристики невязимого переключателя на основе прямоугольного волновода с ферритовым цилиндрическим стержнем. Внешнее поле – 20 Э

переключателя приведены на рис. 6 [1]. Из него видно, что вносимые потери здесь ниже, а намагничивающее поле больше, чем в предыдущем переключателе. Однако это связано главным образом с маркой используемого феррита, а не с особенностями принципа построения.

Описанные переключатели относятся к классу многоплечных. Многоплечные циркуляторы могут применяться в качестве многоканальных переключателей, управляемых направлением внешнего магнитного поля, то есть направлением тока в обмотке катушки намагничивания.

Переключатели фарадеевского типа легко могут быть приспособлены для использования в качестве переключателей с одним входом и одним выходом (SPST). Для этого применяют два канала: входной и выходной, расположив в остальных каналах согласованные нагрузки.

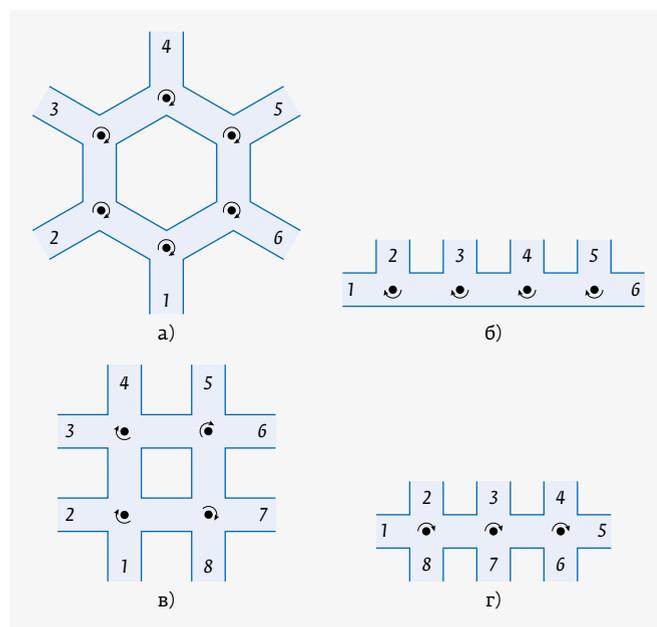

**Рис. 7.** Системы многоплечных циркуляторов: а – шестиплечный циркулятор, образованный из шести трехплечных Y-образных циркуляторов; б – шестиплечный циркулятор, образованный из четырех последовательно включенных T-образных трехплечных циркуляторов; в, г – линейные многополюсники

Так, если в канале 2 переключателя, показанного на рис. 2, разместить нагрузку, то в режиме без тока (режим запираения) волна не будет попадать из канала 1 в канал 3. При этом можно достичь высокой величины развязки. В режиме под током (режим пропускания) энергия передается из канала 1 в канал 3.

В качестве переключателей могут применяться многоплечные циркуляторы, образованные из трех- и четырехплечных циркуляторов путем соединения их в линейные или кольцевые схемы. Для таких схем самыми подходящими являются циркуляторы мостового типа, так как они имеют малые габариты и удобное для каскадного

Сколково 15-17 сентября

# ChipEXPO – 2020

компоненты | оборудование | технологии

Наш стенд № А29

РАЗРАБОТКА  
ПРОИЗВОДСТВО  
ИСПЫТАНИЯ  
ПОСТАВКА

## РАДИОКОМП

### Анализаторы спектра и генераторы сигналов

www.radiocomp.ru

# 10 лет

Оперативная техническая поддержка  
на рынке радиоэлектроники

Эксклюзивные поставки  
Низкие цены

соединения расположение каналов. При этом многоплечные циркуляторы очень компактны. На рис. 7 приведены четыре варианта таких циркуляторов. На рис. 7а показан шестиплечный циркулятор, образованный из шести трехплечных Y-образных циркуляторов. Если внешнее магнитное поле ко всем циркуляторам приложено в одном и том же направлении, то электромагнитная волна будет передаваться в направлении каналов  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1$ . Особенность цепи в том, что затухание волны в системе в два раза больше, чем в трехплечном циркуляторе, так как волна в ней проходит через два ферритовых элемента. В варианте шестиплечного циркулятора на рис. 7б, образованного из четырех последовательно включенных T-образных трехплечных, при однонаправленном для всех циркуляторов внешнем магнитном поле циркуляция энергии происходит в аналогичном предыдущему варианту направлении каналов. При этом затухание волны в прямом направлении для различных каналов неодинаково. Оно минимально при передаче энергии из

канала 1 в канал 2 и из канала 5 в канал 6, так как при этом волна проходит только один ферритовый элемент. Между каналами  $2 \rightarrow 3$  и  $3 \rightarrow 4$  затухание в два раза больше, потому что волна проходит через два ферритовых элемента. Максимальное затухание будет при передаче энергии между 6-м и 1-м каналами.

В практических приложениях одно из плеч циркулятора нагружено на согласованную нагрузку, поэтому увеличенные потери при прохождении волны в одном направлении не являются значительным недостатком. Линейные многополюсники (рис. 7в и 7г), в отличие от кольцевых, не обладают круговой симметрией и по всем параметрам лучше кольцевых, в том числе и по числу каскадируемых циркуляторов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. **Микаэлян А. Л.** Теория и применение ферритов на сверхвысоких частотах. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. 663 с.

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТЕХНОСФЕРА»



Цена 975 руб.

# МОЩНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ-УСИЛИТЕЛИ

Сечи Ф., Буджатти М.

При поддержке АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Перевод с англ. под ред. д. т. н. А. А. Борисова

М.: ТЕХНОСФЕРА, 2018. – 416 с.,  
ISBN 978-5-94836-415-5

В книге рассмотрены все традиционные вопросы, связанные с разработкой усилителей мощности, начиная от получения моделей приборов на большом сигнале и заканчивая обсуждением сумматоров мощности и методов проектирования.

Большое внимание в издании уделено рассмотрению физических основ приборов, фазовых шумов, схем смещения и тепловому проектированию. В книге особое внимание уделяется рассмотрению фундаментальных принципов. Это единственный способ борьбы с быстрым устареванием знаний в отрасли, которая находится в состоянии постоянного развития. Рассматривая логику и принципы, которые стоят за различными методами проектирования, стараемся подтолкнуть читателя к их использованию в будущих проектах. Издание затрагивает необычайно большое количество областей, связанных с физикой полупроводников и активных устройств.

Книга представляет интерес для специалистов, которые занимаются разработкой усилителей мощности для базовых станций сотовой связи. В особенности это относится к рассмотрению моделей на больших сигналах, проблем, связанных с фазовыми шумами, методов проектирования усилителей мощности, специальных конструкций усилителей мощности и теплового проектирования. Также данная книга может послужить в качестве справочного пособия при углубленном изучении СВЧ-устройств.

### КАК ЗАКАЗАТЬ НАШИ КНИГИ?

✉ 125319, Москва, а/я 91; ☎ +7 495 234-0110; 📠 +7 495 956-3346; [knigi@technosphera.ru](mailto:knigi@technosphera.ru), [sales@technosphera.ru](mailto:sales@technosphera.ru)



## ИНТЕЛЛЕКТ. КАЧЕСТВО.

АО «МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ»  
Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1  
Тел. (499) 644-21-03, (499) 644-25-62  
(многоканальный)  
Факс +7(499) 644-19-70  
E-mail: [mwsystems@mwsystems.ru](mailto:mwsystems@mwsystems.ru)  
[www.mwsystems.ru](http://www.mwsystems.ru)

- СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
- ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО
- ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ МОНОЛИТНЫХ И ГИБРИДНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ, ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЧ-УСТРОЙСТВ И БЛОКОВ РЭА (0,3 - 22 ГГц)

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ»

